




Typ P1614 – Option Klemmbefestigung für Typ P1615

P1614 Gespannte Anlage mit Griffbedienung und variablem Behang und Option Klemmbefestigung auf Fensterflügel

- Breite : min. 0,20 m
: max. 1,20 m (Höhe max. 2,20 m)
: max. 1,50 m (Höhe max. 1,60 m)
- Höhe : min. 0,20 m
: max. 2,20 m
- Fläche : max. 2,60 m²
- Neigungswinkel : max. 15°
- Behangmuster : wahlweise innen oder außen
(Standard: innen)
- Bedienung : 1 Bediengriff mittig bis 1,20 m Breite
2 Bediengriffe über 1,20 m Breite
- Profilfarbe : wahlweise alu, weiß, schwarz, bronze oder beige
- Bedienungsoption : Bedienstab (eloxiert)
Länge: 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m
Sonderlängen bis max. 3,00 m auf Anfrage
Hinweis: 1 mittiger Bediengriff bei allen Breiten
- Pakethöhen : siehe S. 6
- Preisfindung** : Glas-Breite (B) x Glas-Höhe (H) und PG Behang = Listenpreis
Sonderzubehör/Optionen werden zum Grundpreis addiert
- Bestellmaße** : GB, GH, FH

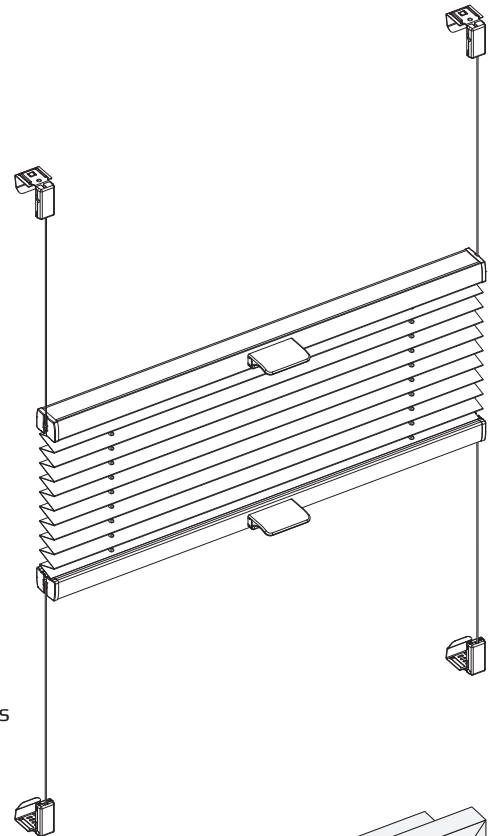

Basisbemaßung

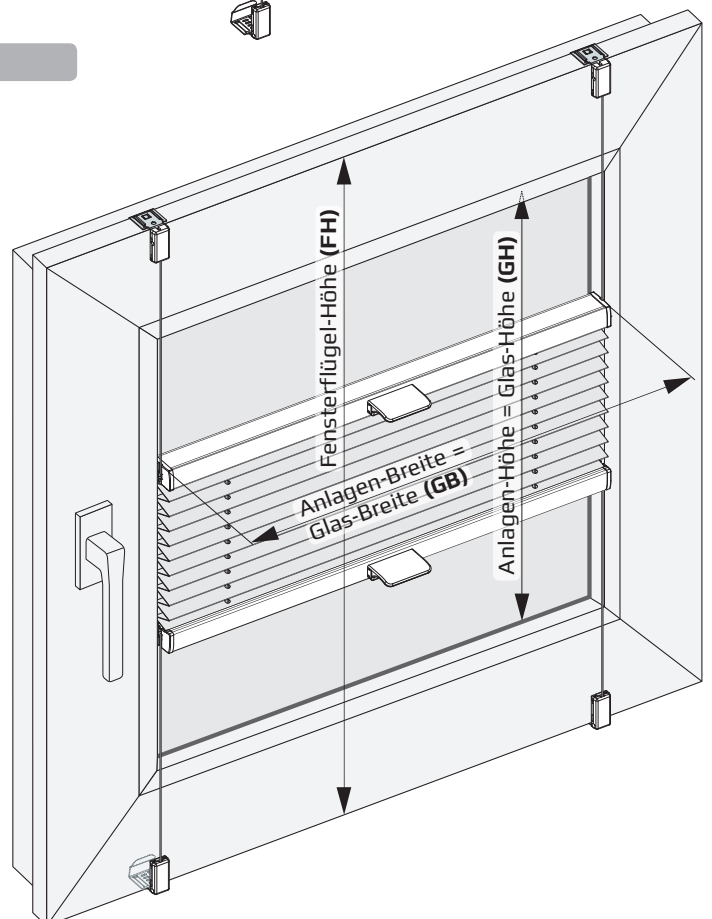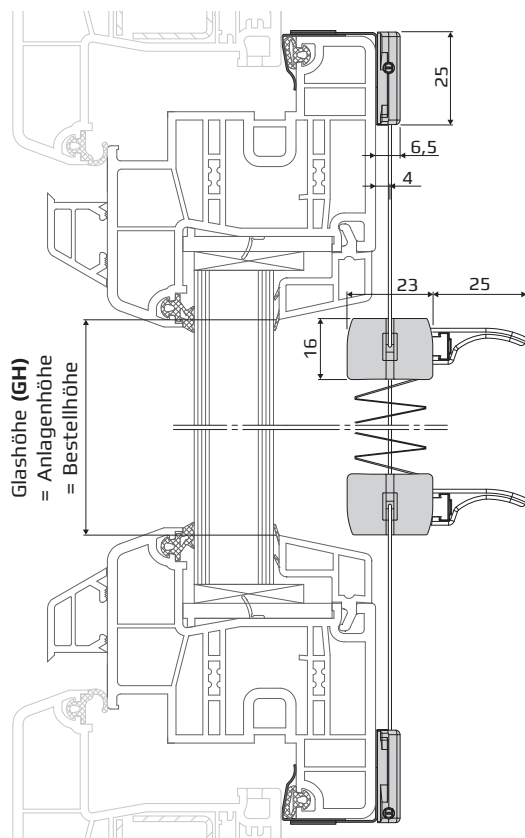

Standard-Zubehör

Fensterflügel-Klemmträger

