


Plissee für Terrassenüberdachung

Plissee Typ P3600

Montage – Bedienung – Pflege

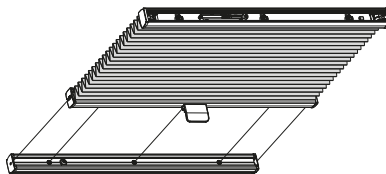


Verehrte Kundin, verehrter Kunde,

dieses maßgefertigte Produkt wurde speziell für Ihre Bedürfnisse hergestellt. Hochwertige Materialien und ein formvollendetes Design gewährleisten eine lange Lebensdauer und bieten somit viel Freude an dem erworbenen Produkt.

Ihr Sonnenschutz Hersteller

Bedienung

Gespannte Plissee-Anlagen schließt bzw. öffnet man durch das Verschieben des Bediengriffes, evtl. mit Hilfe des Bedienstabes. Bedienstab auf Bediengriff aufsetzen.

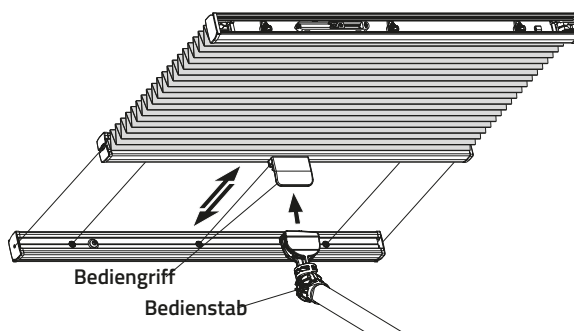

Pflege

Unsere Stoffe sind dank eines speziellen Herstellungsverfahrens antistatisch ausgerüstet und daher staub- und schmutzresistent.

Gelegentliches Abbürsten mit einer weichen Bürste oder Staubwedel ist in der Regel ausreichend. Weitere Pflegeinformationen entnehmen Sie bitte der Waschanleitung.



**Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig
vor der Montage:**



Fachkundige Montage erforderlich.

Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen.

Installationen im 230 V Bereich dürfen nur von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden. Ausführungsänderungen nur nach Absprache mit dem Hersteller.


Montageschrauben zur Befestigung sind nicht beigelegt. Achten Sie bitte darauf, dass Sie Schrauben entsprechend der Fensterbeschaffenheit und mit ausreichender Haltekraft verwenden!

Montage


Die Clips 50 mm (Standardprofil) bzw. 65 mm (Kurbel-/Motorprofil) von außen und mit einem max. Abstand von 600 mm montieren.



Achtung: Pro Drahtseilbohrung je einen Clip direkt unter der Drahtseilbohrung montieren.

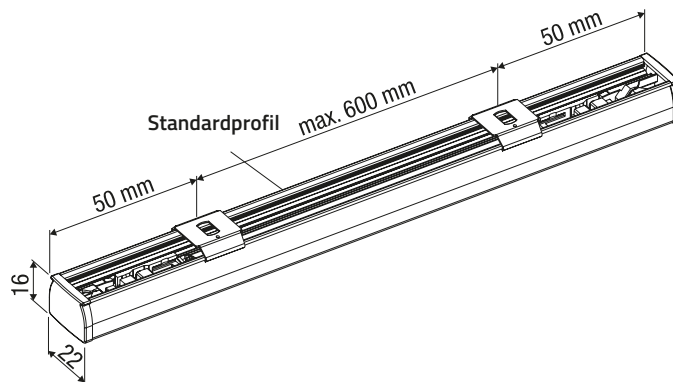


Montage mit Clip



Empfehlung: DIN 7981 $\varnothing$ 3,9 x 16 mm
(für Holz- oder Kunststofffenster)




Die Kante des Profils schräg in den Clip (gegenüber der Lasche) einsetzen und dann in den Clip hinein schwenken, bis es einklickt.

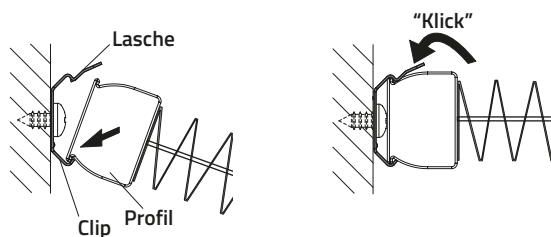

Zur **Demontage** drücken Sie die Lasche des Clips hoch, um das Profil aus dem Clip entnehmen zu können.


Achten Sie bitte darauf, dass zwischen der Plissee-Anlage und der Glasscheibe ein Mindestabstand von 100 mm eingehalten wird, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Ebenfalls sollten Lüftungsschlitze berücksichtigt werden. Bei unzureichender Luftzirkulation kann es zu Hitzestau und Kondenswasserbildung kommen.

Für Stoffbeschädigung durch Tropfwasser oder Insektenexkremente können wir keine Haftung übernehmen.

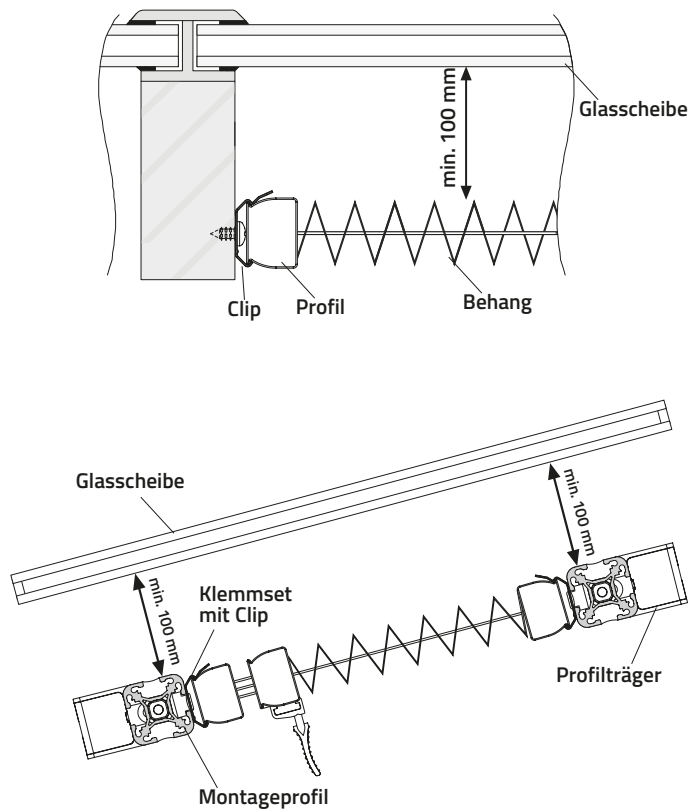

Drahtspannung einstellen

Endgültige Drahtspannung erfolgt **nach** der Montage der Plissee-Anlage.

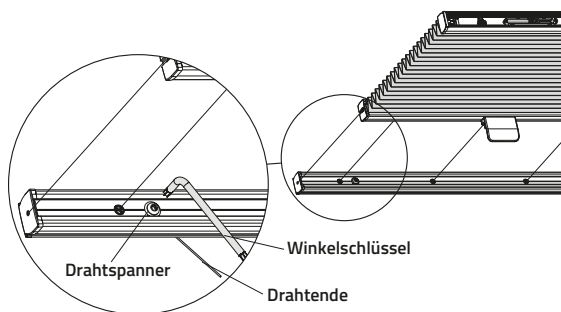

1. Drahtende durch Zange bzw. Hand sichern.
2. Schraube leicht lösen (Winkelschlüssel linksherum drehen).
3. Draht auf Spannung bringen (mit einer Zange bzw. von Hand).
4. Schraube festziehen (Winkelschlüssel rechtsherum drehen).
5. Endgültige Drahtspannung wird durch weiteres Festdrehen des Drahtspanners erzielt.

Bei Plissee-Anlagen mit mehreren Drähten, Schritt 1-5 wiederholen.

Hinweis: Endgültige Spannung der Drähte gleichmäßig erzeugen.