


Plafondfenster und Wintergarten

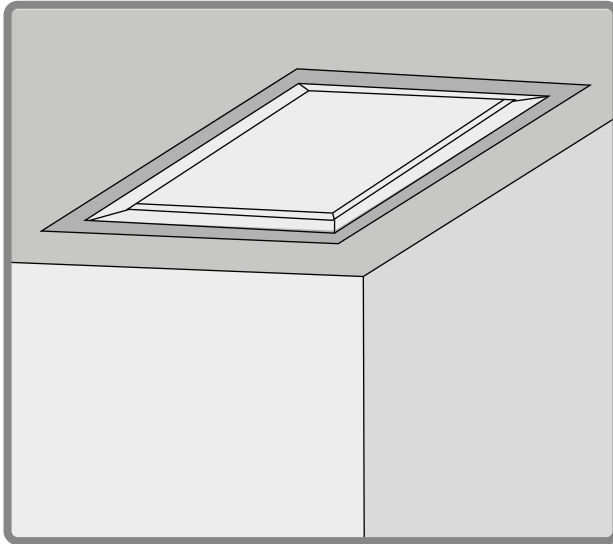


Plafondfenster und Wintergarten

Gespannte Anlagen
(Stahlseilverspannung)
mit verschiedenen Bedienungsvarianten
für Plafondfenster und Wintergarten.

Neigungswinkel bis max. 90° (horizontal)


Anlagenmaße: 0,40 – 1,00 m x 4,00 m

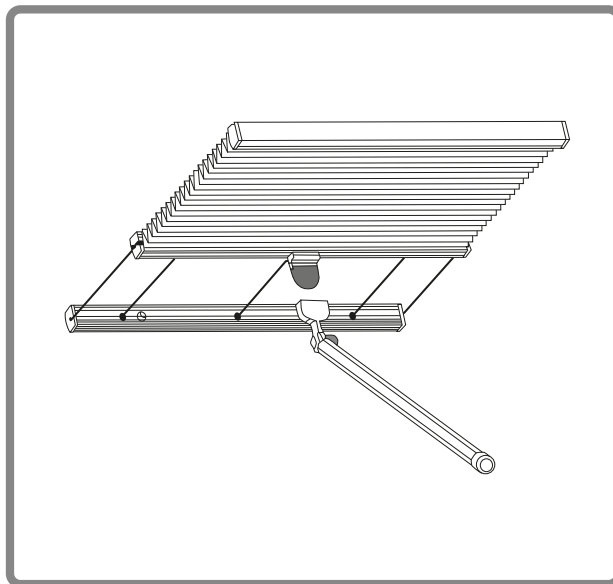


Gespannte Plafond-Anlage mit
Griffbedienung und optionalem
Bedienstab.

Typ P3600

P3600 Gespannte Anlage mit Griffbedienung und Drahtspannung

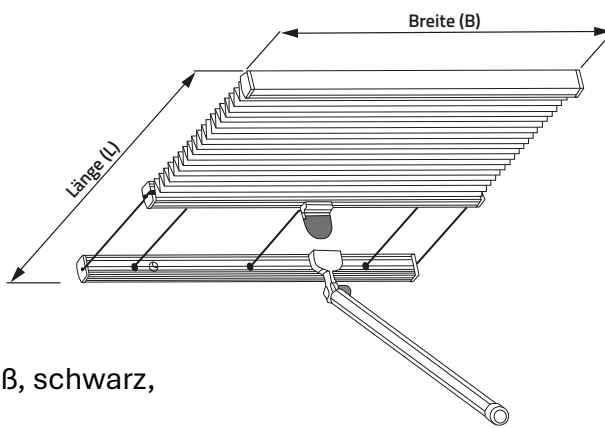Breite	:	min. 0,40 m max. 1,50 m	
Länge	:	min. 0,80 m max. 4,00 m	
Neigungswinkel	:	45° - 90°	
Behangmuster	:	wahlweise innen oder außen (Standard: innen)	
Profilfarbe:	:	wahlweise alu, weiß, schwarz, bronze oder beige	
Bedienung	:	Bediengriff	
Bedienungsoption	:	Bedienstab (eloxiert) 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m Sonderlängen bis max. 3,00 m auf Anfrage	
Preisfindung	:	Breite x Länge und PG Behang = Listenpreis Sonderzubehör/ Optionen werden zum Grundpreis addiert.	
Bestellmaße	:	B, L	


Basisbemaßung

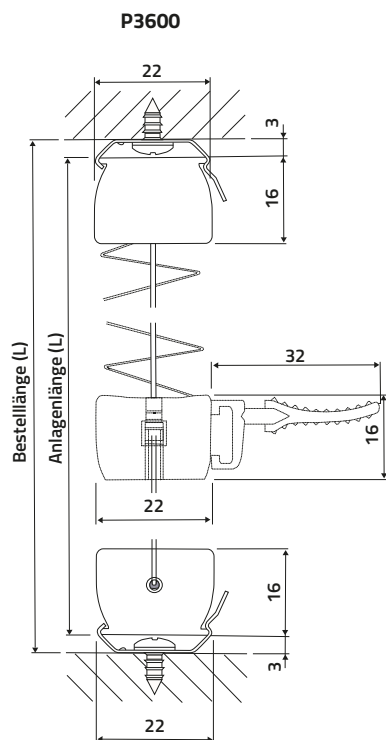


Standard-Zubehör

Pakethöhen

Befestigungsclip



Anlagenlänge	Pakethöhe (in mm)
0,50 m	37-41
1,00 m	40-48
1,50 m	44-55
2,00 m	48-62
2,50 m	51-68
3,00 m	55-75
3,50 m	58-82
4,00 m	62-88



Belüftung / Mindestabstand zur Glasscheibe




Eine gute Belüftung muss vorhanden sein.


Dafür sind sowohl ein **Mindestabstand zur Verglasung** als auch **Lüftungsschlitze oben und unten** Voraussetzung.

Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten, sollte zwischen der Plissee-Anlage und der Glasscheibe ein **Mindestabstand von 100 mm** eingehalten werden.

Bei unzureichender Luftzirkulation kann es zu Hitzestaus und Kondenswasserbildung kommen.

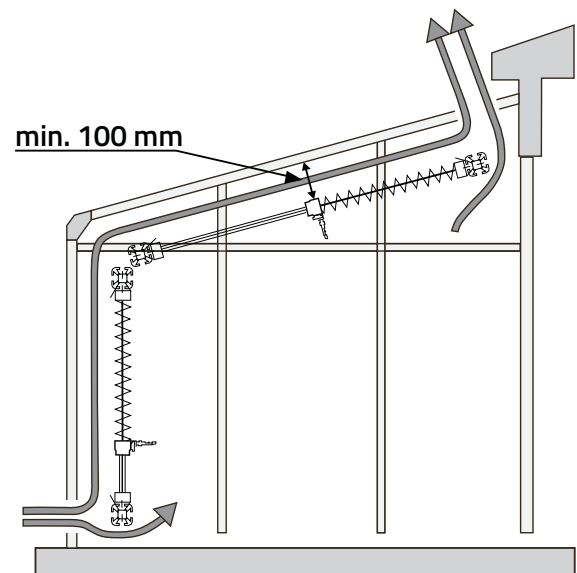

Plafondplissee – Montage zwischen den Sparren (Nische)

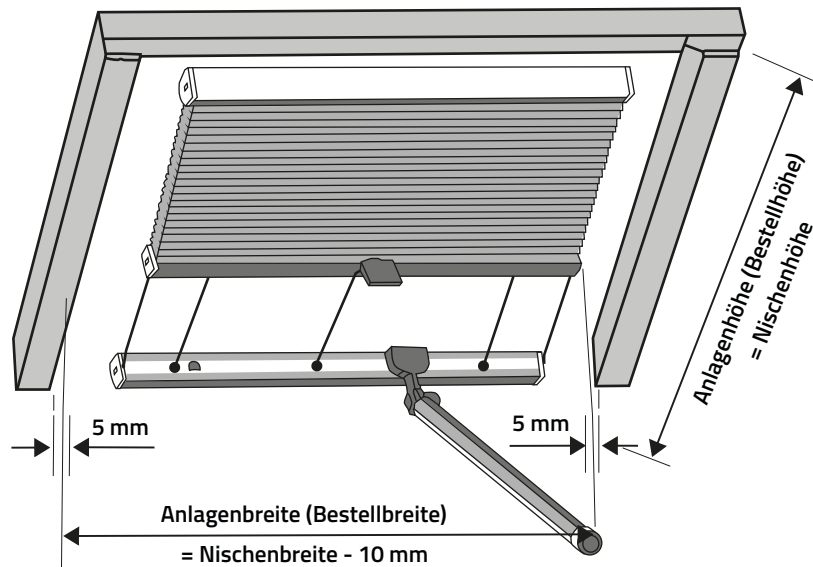

Breite (Anlagenbreite / Bestellbreite)

Nischenbreite an drei Stellen messen (oben, Mitte, unten).
Den kleinsten Wert ermitteln und 10 mm abziehen.

$$\text{Anlagenbreite (Bestellbreite)} = \text{kleinste Nischenbreite} - 10 \text{ mm}$$

Höhe (Anlagenhöhe / Bestellhöhe)

Nischenhöhe an zwei Stellen messen (links und rechts).
Den kleinsten Wert ermitteln.


$$\text{Anlagenhöhe (Bestellhöhe)} = \text{kleinste Nischenhöhe}$$

Hinweis:



Für die Montage zwischen den Sparren (Nische) werden insgesamt 10 mm in der Breite abgezogen (je 5 mm links und rechts).

Plafondplissee – Montage unter den Sparren

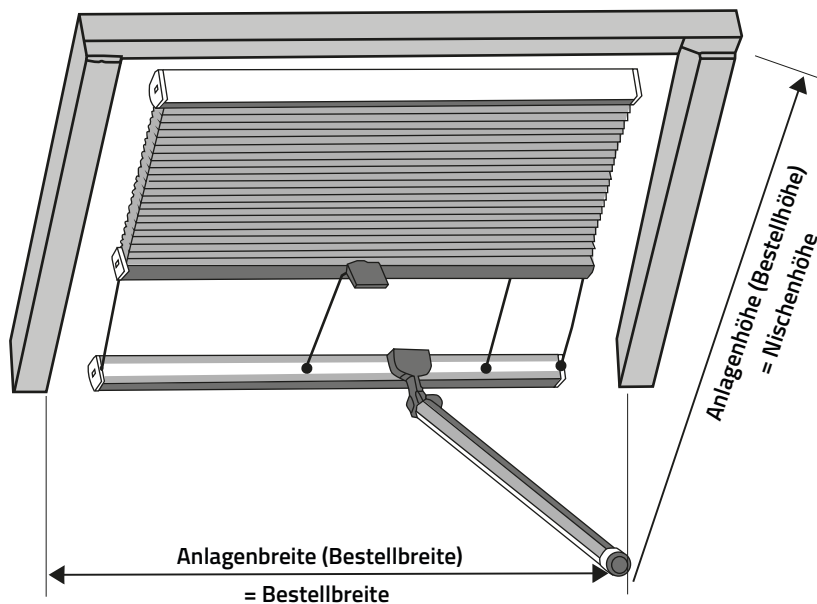

Breite (Anlagenbreite / Bestellbreite)

Gewünschte Gesamtbreite messen.

Dies ist die Bestellbreite.

$$\text{Anlagenbreite (Bestellbreite)} = \text{Bestellbreite}$$

Höhe (Anlagenhöhe / Bestellhöhe)

Gewünschte Gesamthöhe messen.

Dies ist die Bestellhöhe.

$$\text{Anlagenhöhe (Bestellhöhe)} = \text{Bestellhöhe}$$

Hinweis:




Bei Montage unter den Sparren keine Abzüge berücksichtigen.

Hinweise

Reinigung

Bedingt durch die Verwendung unterschiedlicher Materialien zur Herstellung der Stoffkollektionen gibt es verschiedene Verfahren zur Reinigung und Pflege der einzelnen Qualitäten. Um eine lange Lebensdauer unter Wahrung der ursprünglichen Produkteigenschaften zu gewährleisten, sollten die nachfolgenden Anleitungen unbedingt beachtet werden.

Unsere Stoffqualitäten sind dank eines speziellen Herstellungsverfahrens antistatisch ausgerüstet werden und daher staub- und schmutzabweisend. Gelegentliches Abbürsten mit einer weichen Bürste oder einem Staubwedel ist in der Regel ausreichend. Bei stärkeren Verschmutzungen können alle Stoffe wie in der Waschanleitung beschrieben gereinigt werden.

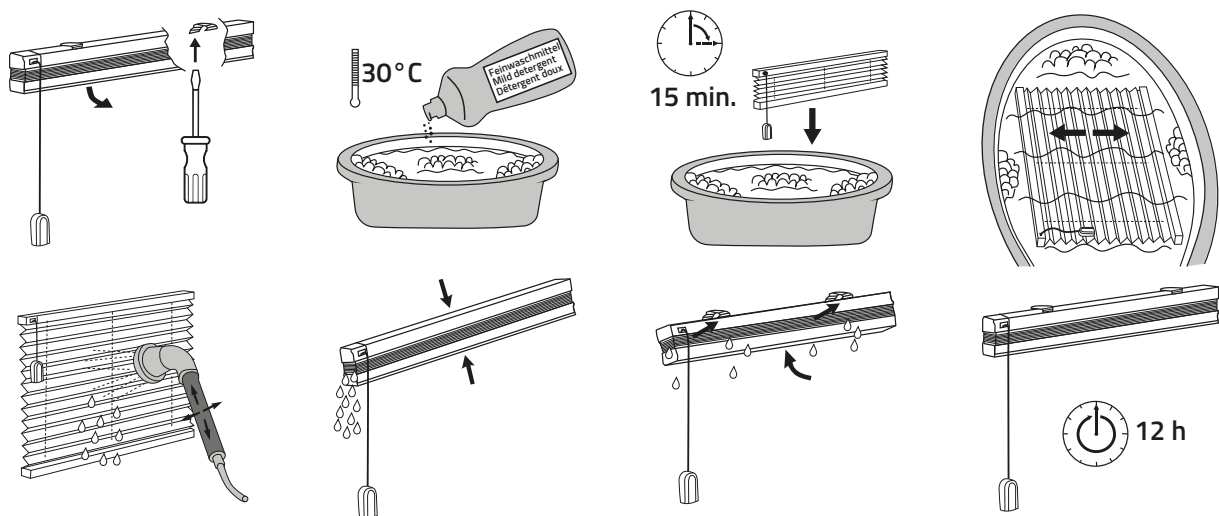

Allgemeine Hinweise: Beim unsachgemäßen Reinigen von textilen Behängen können die flammhemmenden und alterungsvorbeugenden Eigenschaften der Stoffe teilweise oder sogar ganz verloren gehen.

Bei der Reinigung von Glas und Fensterrahmen ist darauf zu achten, dass kein Wasser oder scharfe Reinigungsmittel mit dem Plisseestoff in Berührung kommen.

Bei Elektroanlagen dürfen die Motorkomponenten nicht mit Wasser, Laugen oder Säuren in Berührung kommen.

Für Beschädigungen an Stoffen, die auf Kondenswasser, Reinigungsmittel oder Insektenschutz zurückzuführen sind, kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Bitte entnehmen Sie die für den jeweiligen Stoff empfohlene Reinigungsmethode der entsprechenden Stoffkarte.